


Système **Mini-Split** sans conduit d'air – vitesse fixe

Climatiseur seulement

- Système de purification d'air Catéchine Plus
- Compresseur traditionnel à vitesse fixe
- Réfrigérant R-410A écologique
- Système de régulation « I Feel » pour une climatisation confortable
- Technologie ultra silencieuse
- **Se branche à une source d'alimentation 115 V**
- Réfrigérant préchargé
- Installation facile : aucun conduit d'air requis
- Télécommande avec fil en option

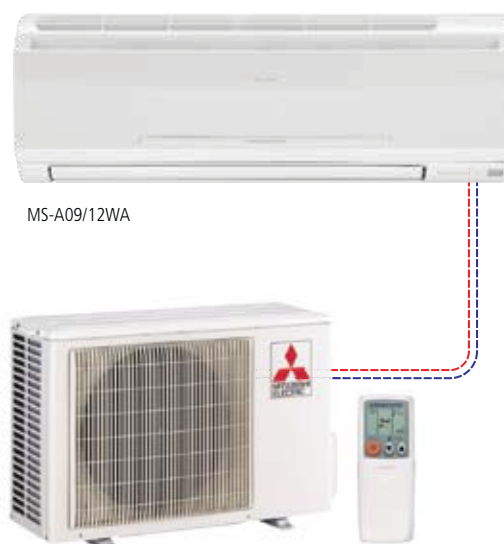


Accessoires en option disponibles.
Allez sur www.mrslim.ca
pour obtenir plus de détails.

Modèle	Unité intérieure		MS-A09WA-1	MS-A12WA-1
	Unité extérieure		MU-A09WA	MU-A12WA-1
Capacité (nominale)	Climatisation	Btu/h	9 500	12 000
Consommation d'énergie (nominale)	Climatisation	W	870	1 070
EER	Climatisation		10,9	11,2
SEER	Climatisation		13,0	13,0
Régulation de puissance	Compresseur à vitesse fixe			
Réfrigérant	R-410A			
Alimentation	V, Phase, Hz		115, 1, 60	
Déshumidification	Pt/h		2,7	3,2
Débit d'air (faible, moyen, élevé, puissant)	PCM sec		183-261-335-367	222-286-406-446
Niveau sonore intérieur (faible, moyen, élevé, puissant)	Climatisation	dB(A)	26-32-40-42	33-38-45-47
Niveau sonore extérieur	Climatisation	dB(A)	47	52
Calibre max. du fusible (à action différée)	Unité intérieure	A	15	15
	Unité extérieure	A	15	20
Courant admissible min.	Unité intérieure	A	1,2	1,2
	Unité extérieure	A	14	16
Sélecteur de vitesse du ventilateur	5 (auto, très élevée, élevée, moyenne, faible)			
Orientation du débit d'air horizontal	Manuelle			
Orientation du débit d'air vertical	Auto, manuelle, oscillation			
Filtres à air (lavables)	Système de purification d'air Catéchine Plus (pré-filtre Catéchine Plus, filtre d'enzymes bleues hypoallergéniques)			
Dimension (H x L x P)	Unité intérieure	po	11-3/4 x 30-11/16 x 8-1/4	11-3/4 x 30-11/16 x 8-1/4
	Unité extérieure	po	21-5/8 x 31-1/2 x 11-1/4	23-13/16 x 33-7/16 x 11-7/16
Poids	Unité intérieure	lb	23	23
	Unité extérieure	lb	78	96
Dimensions de la tuyauterie	Liq. X gaz	po	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2
Hauteur max. de la tuyauterie		pi	35	35
Longueur max. de la tuyauterie		pi	65	65
Température de fonctionnement extérieure	Climatisation		67 – 115 °FDB	67 – 115 °FDB
Caractéristiques de contrôle	Econo Cool • Mode surpuissance			



Système Mini-Split sans conduit d'air

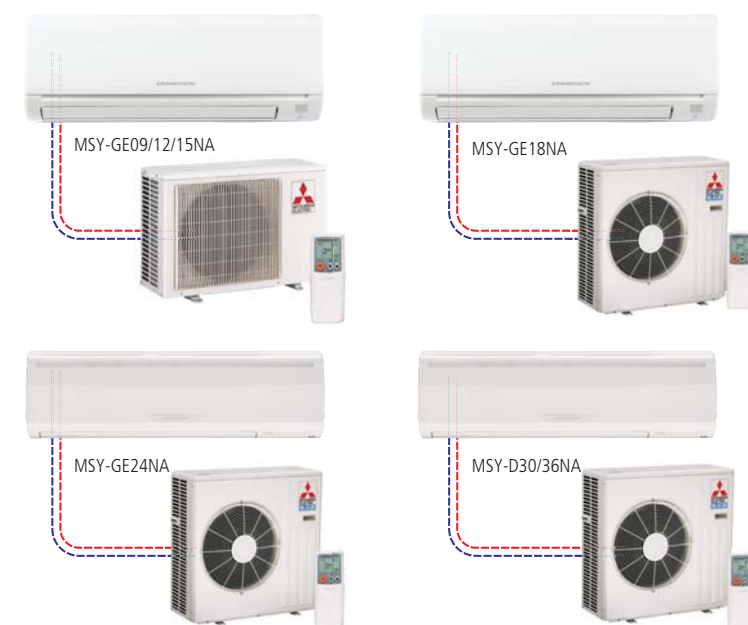

Climatiseur seulement

- Filtre à air nano-platine et filtre d'enzymes bleues
- Technologie à débit de réfrigérant variable « Inverter »
- Réfrigérant R-410A écologique
- Économies d'énergie importantes (jusqu'à 30 %)
- Système de régulation « I Feel » pour une climatisation confortable
- Technologie ultra silencieuse – seulement 19 dB (A)
- Débit d'air étendu : jusqu'à 150°
- Longueur de tuyau : jusqu'à 30,5 m/100 pi
- Réfrigérant préchargé
- Installation facile : aucun conduit d'air requis
- Télécommande avec fil en option

Accessoires en option disponibles.
Allez sur www.mrslim.ca
pour obtenir plus de détails.

Modèle	Unité intérieure		MSY-GE09NA-8 ★	MSY-GE12NA-8 ★	MSY-GE15NA-8 ★	MSY-GE18NA-8	MSY-GE24NA ★	MSY-D30NA-8	MSY-D36NA-8
	Unité extérieure		MUY-GE09NA	MUY-GE12NA	MUY-GE15NA-1	MUY-GE18NA-1	MUY-GE24NA	MUY-D30NA-1	MUY-D36NA-1
Capacité (nominale)	Climatisation	Btu/h	9 000	12 000	14 000	17 200	22 500	30 700	34 600
Capacité (min. ~ max.)		Btu/h	3 800 ~ 12 200	3 800 ~ 13 600	3 100 ~ 18 200	3 700 ~ 18 700	8 200 ~ 31 400	9 800 ~ 30 700	9 800 ~ 34 600
Consommation d'énergie (Min. ~ Max.)	Climatisation	W	660 (205 ~ 1 200)	960 (205 ~ 1 300)	1 080 (160 ~ 2 000)	1 640 (240 ~ 2 070)	1 800 (570 ~ 3 580)	3 380 (620 ~ 3 380)	4 240 (620 ~ 4 240)
EER	Cooling		13,6	12,5	13,0	10,5	12,5	9,1	8,2
SEER	Cooling		21,0	20,5	21,0	19,2	19	16,0	15,1
Régulation de puissance			Compresseur à vitesse variable (DRVi)		Compresseur à vitesse variable (DRVi)	Compresseur à vitesse variable (DRVi)	Compresseur à vitesse variable (DRVi)	Compresseur à vitesse variable (DRVi)	Compresseur à vitesse variable (DRVi)
Réfrigérant			R-410A		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Alimentation	V, Phase, Hz		208/230, 1, 60		208/230, 1, 60	208/230, 1, 60	208/230, 1, 60	208/230, 1, 60	208/230, 1, 60
Déshumidification	Pt/h		1,5		2,7	4,6	5,1	9,9	11,9
Débit d'air (faible, moyen, élevé, puissant)	PCM sec		145-170-237-321-399		205-272-335-420-533	230-275-339-420-533	N/A-388-469-628-738	N/A-389-639-848-887	N/A-389-639-848-887
Niveau sonore intérieur (faible, moyen, élevé, puissant)	Climatisation	dB(A)	19-22-30-37-43		26-32-38-44-49	28-33-38-44-49	N/A-34-41-49-53	N/A-32-42-49-51	N/A-32-42-49-51
Niveau sonore extérieur	Climatisation	dB(A)	46		49	54	55	55	56
Calibre max. du fusible (à action différée)	Unité intérieure	A	15		15	15	20	15	15
	Unité extérieure	A	15		15	15	20	25	25
Courant admissible min.	Unité intérieure	A	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Unité extérieure	A	12		12	14	17,1	21	21
Sélecteur de vitesse du ventilateur			6 (auto, très élevée, élevée, moyenne, faible, silencieux)		6 (auto, très élevée, élevée, moyenne, faible, silencieux)	6 (auto, très élevée, élevée, moyenne, faible, silencieux)	5 (auto, très élevée, élevée, moyenne, faible)	5 (auto, très élevée, élevée, moyenne, faible)	5 (auto, très élevée, élevée, moyenne, faible)
Orientation du débit d'air horizontal			Manuelle		Manuelle	Manuelle	Manuelle, oscillation	Manuelle, oscillation	Manuelle, oscillation
Orientation du débit d'air vertical			Auto, manuelle, oscillation		Auto, manuelle, oscillation	Auto, manuelle, oscillation	Auto, manuelle, oscillation	Auto, manuelle, oscillation	Auto, manuelle, oscillation
Filtres à air (lavables)			Filtre nano-platine, filtre d'enzymes bleues hypoallergéniques			Filtre nano-platine, filtre d'enzymes bleues hypoallergéniques		Système de purification d'air Catéchine Plus (pré-filtre Catéchine Plus, filtre d'enzymes bleues hypoallergéniques)	
Dimensions (H x L x P)	Unité intérieure	po	11-5/8 x 31-7/16 x 9-1/8		11-5/8 x 31-7/16 x 9-1/8	11-5/8 x 31-7/16 x 9-1/8	12-13/16 x 43-5/16 x 9-3/8	14-3/8 x 46-1/16 x 11-5/8	14-3/8 x 46-1/16 x 11-5/8
	Unité extérieure	po	21-5/8 x 31-1/2 x 11-1/4		21-5/8 x 31-1/2 x 11-1/4	21-5/8 x 31-1/2 x 11-1/4	33-7/16 x 33-1/16 x 13	33-7/16 x 33-1/16 x 13	33-7/16 x 33-1/16 x 13
Poids	Unité intérieure	lb	22		22	22	37	40	40
	Unité extérieure	lb	66		77	80	119	126	126
Dimensions de la tuyauterie	Liq. X gaz	po	1/4 x 3/8		1/4 x 3/8	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8
Hauteur max. de la tuyauterie		pi	40		40	50	50	50	50
Longueur max. de la tuyauterie		pi	65		65	100	100	100	100
Température de fonctionnement extérieure	Climatisation		14 – 115 °FDB		14 – 115 °FDB	14 – 115 °FDB	14 – 115 °FDB	14 – 115 °FDB	14 – 115 °FDB
Caractéristiques de contrôle			Econo Cool • Mode silencieux • Réglage intelligent • Ventilateur à vitesse très élevée					Econo Cool • Mode surpuissance • Débit d'air étendu	

★ CE SYMBOLE INDIQUE QUE L'UNITÉ EST HOMOLOGUÉE ENERGY STAR